

# NF series



NF-23



NF-12

NF-40

NEW UNIVERSAL FORMERS

# NF series




# NF series


## 3次元移動ユニット + ダブルスピンドル方式 複雑形状のばねの多様な加工が可能

Three-dimensional Moving Units & Double Spindles Availability for  
Complicated & Versatile Springs.

ダブルスピンドル / Double Spindles

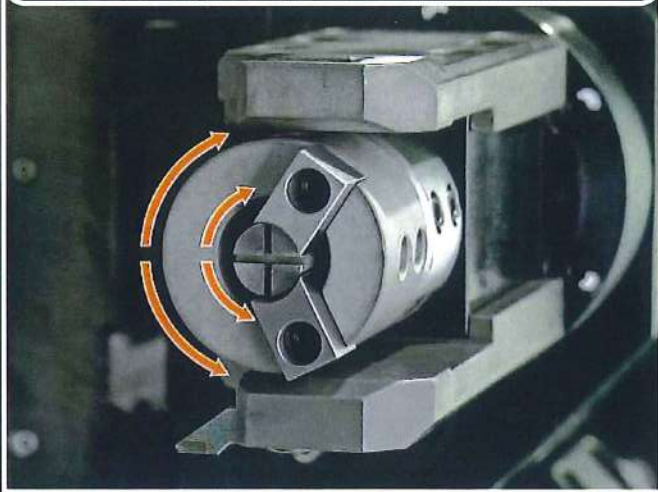


3次元移動ユニット / Three-Dimensional Moving Units

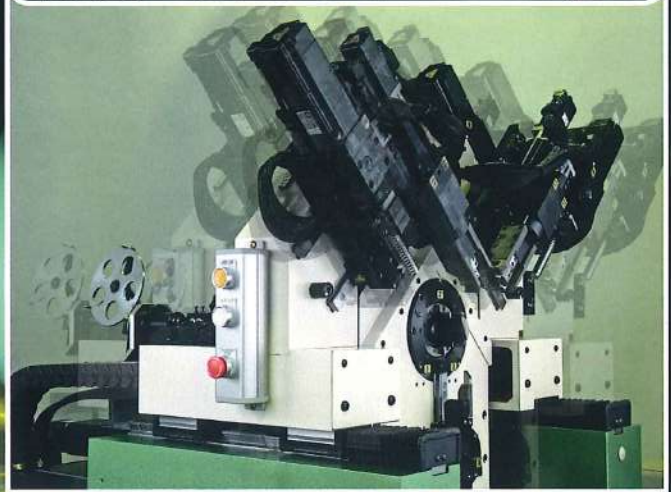

ワイヤ・ガイド回転 / Wire・Guide Rotation



広い加工空間 / Wide Manufacturing Space

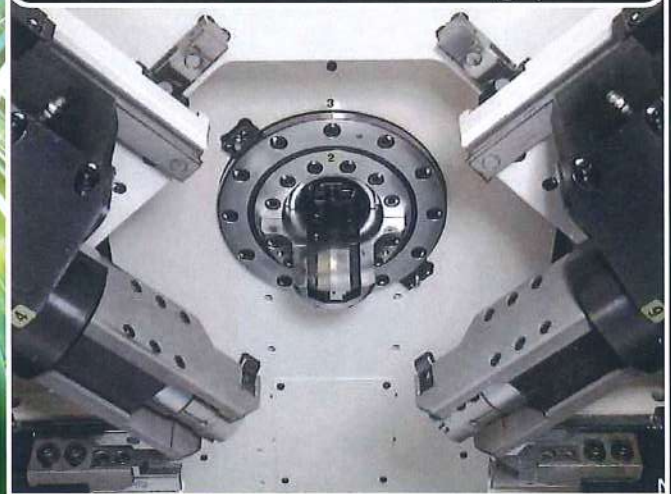

機械仕様 / Machine specifications

機種 Model	NF-12	NF-23	NF-40
対応線径 Wire Diameter	0.4 ~ 1.2mm .016" ~ .047"	0.9 ~ 2.3mm .035" ~ .091"	1.4 ~ 4.0mm .055" ~ .157"
最大線送り速度 Max. Feeding Speed	56m/min. 184ft./min.	80m/min. 262ft./min.	82m/min. 269ft./min.
最大加工長さ Max. Length	150mm 5.90"	220mm 8.66"	220mm 8.66"

※オプションスライドの位置は機種により異なります。  
※The positions of Optional Slides Vary according to the Model.

このカタログに記載されている事項は予告無く変更されることがあります。  
Because of continual design improvement, specifications are subject to change without notice.

新興機械工業株式会社

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目17番25号  
TEL.06-6792-7388 FAX.06-6794-1025

SHINKO MACHINERY CO., LTD.

3-17-25, Kami-Kita, Hirano-ku, Osaka 547-0001, Japan  
(INT)Phone:+81-6-6794-6610, Fax:+81-6-6794-1025



Email: [info@shinko-mach.co.jp](mailto:info@shinko-mach.co.jp) URL: [www.shinko-mach.co.jp](http://www.shinko-mach.co.jp)