

FC-20 series



FC-20



FC-20D



FC-20WV

FLEXIBLE COILER


FC-20 series

FC-20 series

加工ユニットが交換可能な フレキシブルコイラー

Flexible Coiler with Changeable Manufacturing Unit

1つのモーターで2つの曲ダイスを制御
One Servomotor for Two Coiling Points

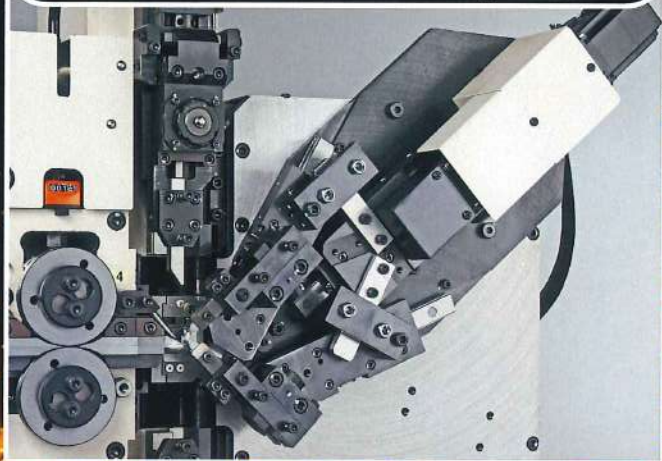

ユニット交換で多品種に対応 / Changeable Manufacturing Unit

FC-20 (押しばね)



FC-20WV (ウェーブばね)




FC-20D (トーションばね)




FC-20DR (大径リング)



3次元の動きで簡単なトーションが可能に (FC20D)
Three Dimensional One Point Coiling for
Simple Torsion Springs (FC20D)

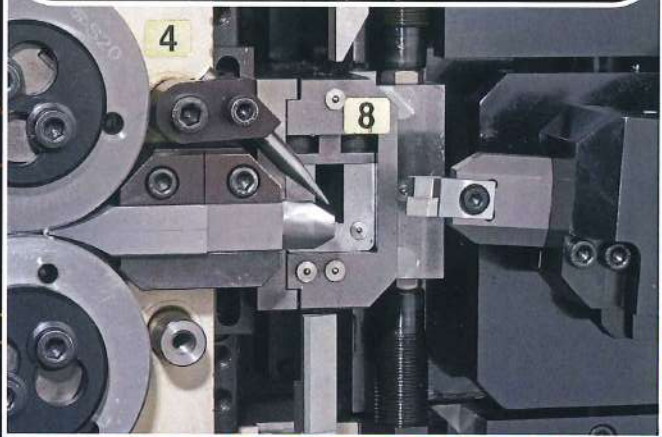

リング・ウェーブなどの角線にも対応
Available for Rings, Wave Springs with Flat Wire

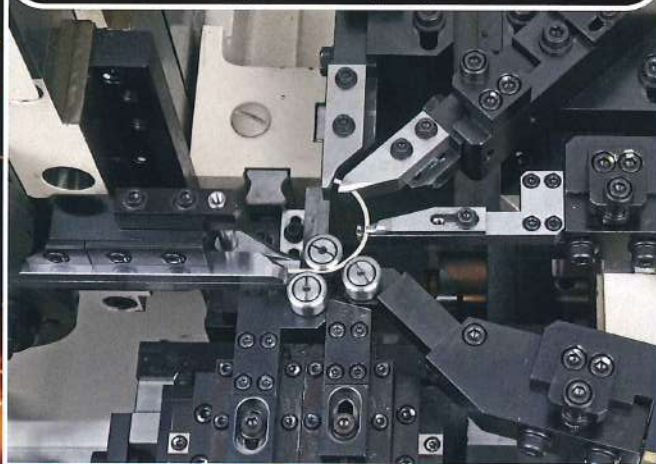

機械仕様 / Machine specifications

機種 Model	FC-20 2本曲コイリング Two Point Coiler	FC-20D 1本曲コイリング(3D) One Point Coiler(3D)	FC-20DR 大径リング Large Diameter Rings	FC-20WV ウェーブスプリング Wave Springs
対応線径 Wire Diameter	0.4 ~ 2.0mm .016" ~ .078"	0.4 ~ 2.0mm .016" ~ .078"	0.4 ~ 2.0mm .016" ~ .078"	0.5x1.0 ~ 1.0x3.0mm .019x039" ~ .039x118"
送りロール連数 Pairs of Rollers	2	2	2	2
最大線送り速度 Max. Feeding Speed	90m/min. 295ft./min.	90m/min. 295ft./min.	90m/min. 295ft./min.	90m/min. 295ft./min.

このカタログに記載されている事項は予告無く変更されることがあります。
Because of continual design improvement, specifications are subject to change without notice.

新興機械工業株式会社

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目17番25号
TEL.06-6792-7388 FAX.06-6794-1025

SHINKO MACHINERY CO., LTD.

3-17-25, Kami-Kita, Hirano-ku, Osaka 547-0001, Japan
(INT)Phone: +81-6-6794-6610, Fax: +81-6-6794-1025

