

# TF series



TF-35S



TF-10S



TF-23S



TF-45S



TF-60S


TENSION FORMERS  
TF series

# TF series

## 高精度・高速・高初張力加工を実現する 引張ばねの標準モデル

Standard Extension Machine for High accuracy, High Speed  
& Strong Initial Tension


3次元トーションアタッチメント  
Three Dimensional Torsion Attachment

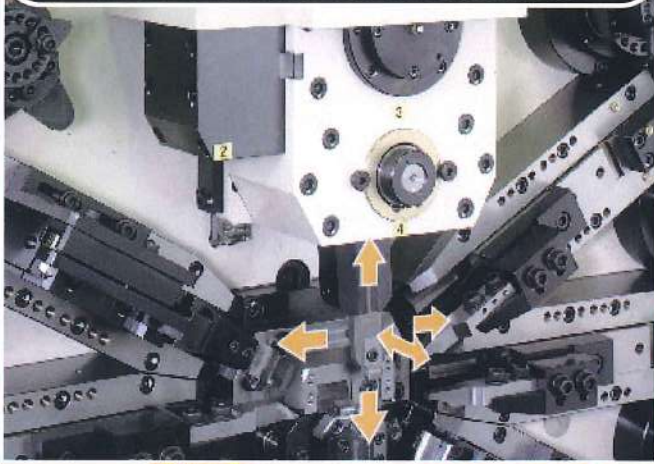

広い加工空間 / Wide Manufacturing Space



高速生産 / High Speed Production

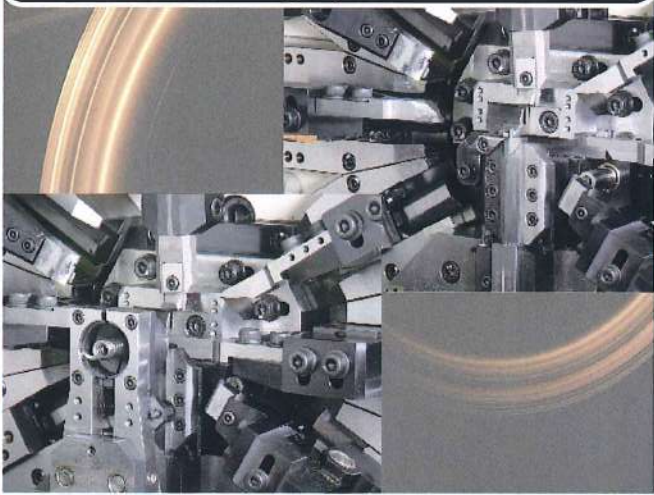

セット性が大幅に向上 / Improvement of Set-up Operation



### 機械仕様 / Machine specifications

機種 Model	TF-10S	TF-23S	TF-35S	TF-45S	TF-60S
対応線径 Wire Diameter(D/d=4)	0.4 ~ 1.0mm .016" ~ .039"	0.6 ~ 2.6mm .024" ~ .102"	1.4 ~ 3.5mm .055" ~ .138"	2.0 ~ 4.5mm .079" ~ .177"	3.0 ~ 6.0mm .118" ~ .236"
送りロール連数 Pairs of Rollers	1	2	3	4	4
最大線送り速度 Max. Feeding Speed	90m/min. 295ft./min.	90m/min. 295ft./min.	90m/min. 295ft./min.	120m/min. 393ft./min.	120m/min. 393ft./min.

※TF-10S は構成が他の機種と異なる場合があります  
※Machine Structure of TF-10S is different from other-series.

このカタログに記載されている事項は予告無く変更されることがあります。  
Because of continual design improvement, specifications are subject to change without notice.

新興機械工業株式会社

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目17番25号  
TEL.06-6792-7388 FAX.06-6794-1025

SHINKO MACHINERY CO., LTD.

3-17-25, Kami-Kita, Hirano-ku, Osaka 547-0001, Japan  
(INT)Phone:+81-6-6794-6610, Fax:+81-6-6794-1025



Email: [info@shinko-mach.co.jp](mailto:info@shinko-mach.co.jp) URL: [www.shinko-mach.co.jp](http://www.shinko-mach.co.jp)