

ZF&NFA series

ZF-40



NFA-60



NFA-23




NFA-80


ADVANCED 3D FORMERS

ZF&NFA series

3次元駆動ユニット / Three Dimensional Unit

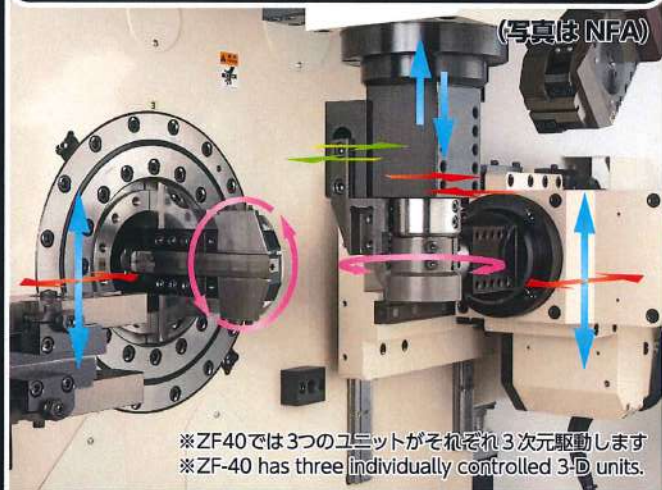


Wスピンドル標準搭載 Standard installation of W Spindle Units

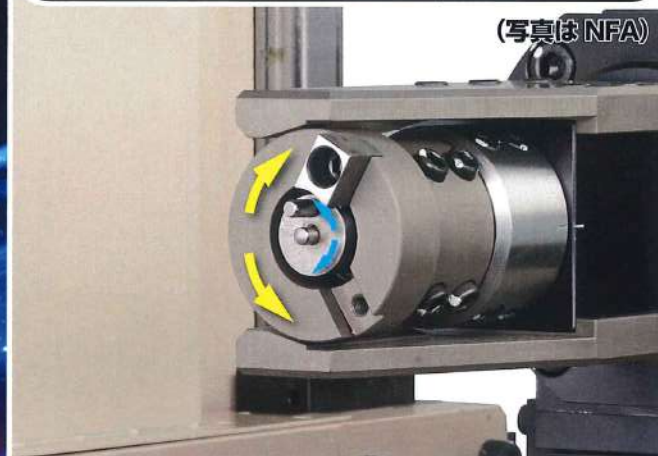

広い加工空間 / Wide Manufacturing Space



スピンドルチェンジャー(ZF) / Spindle Changer (ZF)

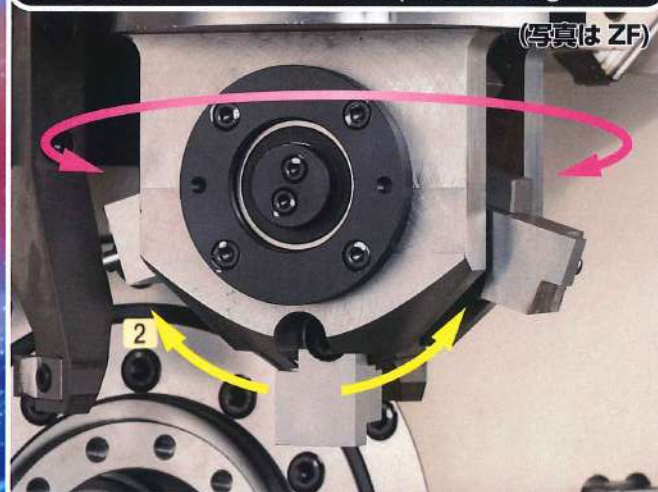

機械仕様 / Machine specifications

機種 Model	ZF-40	NFA-23	NFA-60	NFA-80
対応線径 Wire Diameter	1.4 ~ 4.0mm .055" ~ .158"	0.9 ~ 2.3mm .035" ~ .091"	3.0 ~ 6.0mm .118" ~ .236"	4.0 ~ 8.0mm .157" ~ .315"
送りロール連数 Pairs of Rollers	2	2	3	4
最大線送り速度 Max. Feeding Speed	83m/min. 272ft./min.	80m/min. 262ft./min.	87.9m/min. 288ft./min.	68m/min. 223ft./min.

※ZF と NFA の仕様は異なります。詳細はお問い合わせください。
※Specifications of ZF and NFA are different. Ask our sales staff for details.

このカタログに記載されている事項は予告無く変更されることがあります。
Because of continual design improvement, specifications are subject to change without notice.

新興機械工業株式会社

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目17番25号
TEL.06-6792-7388 FAX.06-6794-1025

SHINKO MACHINERY CO., LTD.

3-17-25, Kami-Kita, Hirano-ku, Osaka 547-0001, Japan
(INT)Phone:+81-6-6794-6610, Fax:+81-6-6794-1025

